

Le confort discret




Gainable réversible Inverter

SEZ-KD

Discretion assurée

Le gainable SEZ-KD est particulièrement compact, il pourra ainsi s'intégrer dans un faux-plafond même exigu car sa hauteur est limitée à 200 mm. Vous pourrez ainsi bénéficier d'un confort des plus discrets que ce soit dans votre résidence ou à l'hôtel.



SEZ-KD


Haute efficacité énergétique classe A/A

Les gainables bénéficient de la classe énergétique A/A que ce soit en Chaud ou en Froid (sauf SEZ-KD50VA). Ils sont tous équipés d'un double système Inverter à la fois au niveau du compresseur mais également au niveau du ventilateur pour une performance accrue.



Fonctionnement ultra-silencieux

Les climatiseurs Mitsubishi Electric ont toujours été parmi les plus silencieux du marché, les modèles SEZ-KD atteignent même un très bon confort sonore avec seulement 22 dBA !

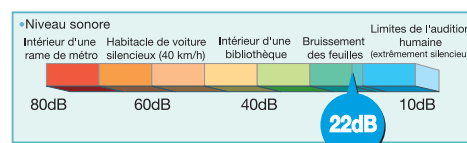


Chauffage garanti jusqu'à -15°C

Votre confort sera assuré toute l'année, même s'il fait très froid dehors.



L'installation simplifiée

Le gainable s'installe facilement dans le faux-plafond pour une discrétion absolue ! De plus, l'appareil est pourvu de trois vitesses de ventilation et de quatre niveaux de pression statique grâce au moto-ventilateur DC pour répondre aux différentes configurations d'installation.

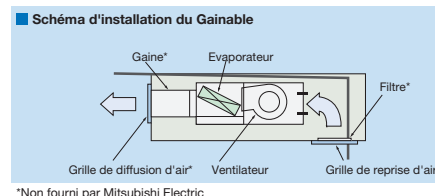

Le confort au bout des doigts !

Les unités intérieures se contrôlent avec une télécommande à fil simple et conviviale intégrant notamment une programmation hebdomadaire. Grâce à une interface disponible en option, l'appareil peut être contrôlé à distance via internet.



L'installation facile et économique en rénovation

Gagnez du temps et de l'argent en remplaçant votre ancienne installation de climatisation. En effet, Mitsubishi Electric est le seul fabricant à vous proposer de réutiliser les tubes frigorifiques déjà en place pour installer ce nouvel appareil. Ainsi vous économiserez 30 % sur l'installation et plus de 50 % sur les coûts de fonctionnement par rapport à l'équipement précédent.



D'une pièce à toute l'habitation

Vous pouvez choisir d'équiper une seule pièce (application Mono-Split), plusieurs, voire l'ensemble de votre habitation (application Multi-Split) selon vos besoins. Dans ce dernier cas, le gainable pourra être raccordé aux groupes extérieurs Multi-Split réversibles Inverter.



Modèles			SEZ-KD2SVA	SEZ-KD3SVA	SEZ-KD5OVA
FROID	Puissance nominale	kW	2.50	3.50	5.00
	Puissance mini/maxi	kW	0.90/3.20	1.00/3.90	1.10/5.60
	Coefficient de performance EER / classe énergétique	-	3.21 / A	3.21 / A	2.81 / C
	Plage de fonctionnement (T°ext. sèche/sèche)	°C	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46
CHAUD	Puissance nominale	kW	3.00	4.00	6.00
	Puissance mini/maxi	kW	0.90/4.50	0.90/5.00	1.10/7.20
	Coefficient de performance COP / classe énergétique	-	3.61 / A	3.61 / A	3.21 / C
	Plage de fonctionnement (T°ext. humide/sèche)	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24

Unités intérieures			SEZ-KD2SVA	SEZ-KD3SVA	SEZ-KD5OVA
Débit d'air en Froid	PV/MV/GV	m³/h	330 / 420 / 540	420 / 540 / 660	600 / 780 / 900
Pression statique disponible *		Pa	5-15-35-50	5-15-35-50	5-15-35-50
Pression acoustique en froid à 1 m	PV/MV/GV/SGV	dbA	23 / 26 / 30	23 / 28 / 33	29 / 33 / 36
Dimensions H x (L + boîtier) x P		mm	200 x (700 + 90) x 700	200 x (900 + 90) x 700	200 x (900 + 90) x 700
Poids Net		kg	18	21	23

Unités extérieures			SUZ-KA2SVA	SUZ-KA3SVA	SUZ-KA5OVAR2
Pression acoustique en froid/chaud à 1 m	GV	dB(A)	46/46	47/48	53 / 55
Dimensions H x L x P		mm	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	850 x 840 x 330
Poids Net		kg	33	37	53

Diamètre liquide	pouce	1/4" flare	1/4" flare	1/4" flare
Diamètre gaz	pouce	3/8" flare	3/8" flare	1/2" flare
Longueur maxi / dénivelé maxi	m	20 / 12	20 / 12	30 / 30
Alimentation électrique par unité extérieure	V-Hz	230V - 1 phase + N + T - 50Hz		

Conditions nominales : Mode FROID : intérieur : 27°C TS / 19°C TH - extérieur : 35°C TS / 24°C TH - Mode CHAUD : intérieur : 20°C TS / 15°C TH - extérieur : 7°C TS / 6°C TH - Longueur tubes : 5 m
PV = Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse - * : Réglage usine 50Pa - Pression réglable avec la télécommande

MITSUBISHI ELECTRIC

25 BOULEVARD DES BOUVETS, 92741 NANTERRE CEDEX
RCS Nanterre B 405247230

0810 410 407
Prix d'un appel local depuis un poste fixe

01 55 68 56 00
depuis un téléphone portable

www.clim.mitsubishielectric.fr